

WIRES-X

いつでも、どこでも仲間とつながる
より簡単で機動性を増したアマチュア無線のインターネット通信


ワイヤズエックス ポータブルデジタルノード機能

アマチュア無線のインターネット通信で日本最大のネットワークを誇るワイヤズエックス、
ノード局の機動性が増すことで、利用シーンも楽しさも、さらに拡大!!



特長

- 外出先でもインターネット回線を使ってデジタルノード局の運用が可能
- ポータブルデジタルノード機能に対応するC4FMデジタルトランシーバーとパソコンだけの簡単接続
- 通信ポート開放などのルーターの設定が不要




WIRES-X

用途や接続先に応じて選べる4つの通信モード


ポータブルデジタルノードモード

接続先: デジタルノード局/デジタルルーム

ダイレクト運用のイメージ

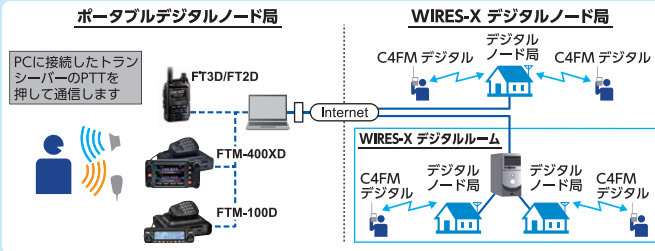


アクセスポイント運用のイメージ

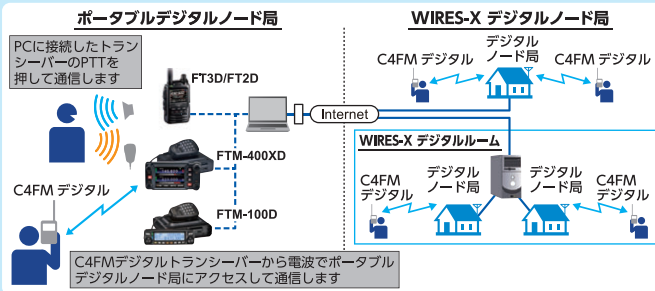


ポータブルHRIモード

接続先: デジタルまたはアナログノード局/ルーム

ダイレクト運用のイメージ

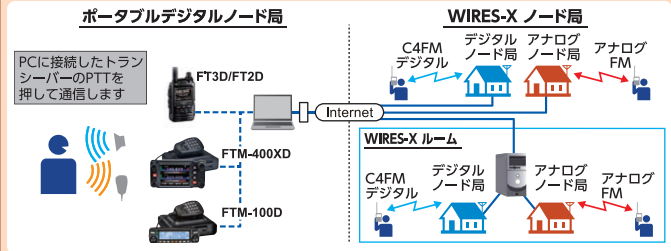

アクセスポイント運用のイメージ

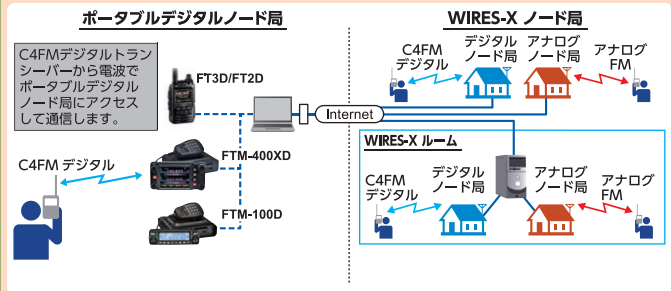

ワイヤズエクス ポータブルデジタルノード局に必要な機器

1. ワイヤズエクス ポータブルデジタルノード局対応 C4FM デジタルトランシーバー (ポータブルデジタルノード機能に対応した最新のファームウェアをインストールしてください。)



C4FM/FM 144/430MHz
デュアルバンドトランシーバー
FT3D



C4FM/FM 144/430MHz
デュアルバンドトランシーバー
FT2D



C4FM/FM 144/430MHz
デュアルバンドトランシーバー
FTM-400XD シリーズ
FTM-400D シリーズ



C4FM/FM 144/430MHz
デュアルバンドトランシーバー
FTM-100D シリーズ

2. 接続ケーブル

FT3D または FT2D を使用する場合

下記のケーブルを接続します。

- SCU-39 WIREX-X コネクションケーブルキット(別売) 標準価格 5,000円(税抜)

FTM-100D シリーズまたは FTM-400XD/D シリーズを使用する場合

C4FM デジタル局と通信を行う場合(インターネットを経由した相手方)

- 製品に付属のPCコネクションケーブル SCU-20 を接続します。

C4FM デジタル局およびアナログ FM 局と通信を行う場合(インターネットを経由した相手方)

下記のケーブルを接続します。

- SCU-40 WIREX-X コネクションケーブルキット(別売) 標準価格 5,500円(税抜)

4. インターネット回線

- ADSL 8Mbps 以上の速度のインターネット回線(高速回線を推奨)

3. パーソナルコンピュータ

- OS : Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10
- クロック周波数 : 2.0GHz 以上
- HDD : 1GB 以上の空き容量
- RAM : 2GB 以上
- ディスプレイ解像度 : 1366×768 以上 16ビット high color 以上 (32ビット true color を推奨)
- USB ポート : USB 2.0 (Full Speed)
- LAN ポート : 100BASE-TX/1000BASE-T
または Wi-Fi : IEEE 802.11 b 以上
- サウンド機能 (3.5φスピーカー端子、3.5φマイク端子。ノートパソコンなど専用端子の場合は市販の変換ケーブルで 3.5φスピーカー端子、3.5φマイク端子に変換してください。)

5. ワイヤズエクス ユーザー登録

(八重洲無線 WIREX-X ウェブサイトから登録)

YAESU
The radio

八重洲無線株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川12-5-8
天王洲パークサイドビル

<http://www.yaesu.com/jp/>

●製品等のお問い合わせは、カスタマーサポートまで。 TEL.0120-456-220

●カタログ中に記載している社名、名称は、各社の登録商標です。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
●製品の写真は印刷の関係上、実際のものとは多少異なる場合があります。このカタログの内容は、2019年8月現在のものです。