

200マッチングメモリ付きHF/50MHzオートアンテナチューナー

FC-40

標準価格¥50,190(税込)
(本体価格¥47,800)

FC-40は、任意長のワイヤーとアース、そしてFT-897/FT-857シリーズのLINEAR端子と同軸ケーブルを接続するだけでHF帯から50MHz帯まで自動的に高速マッチングしすぐに運用できるデジタルオートアンテナチューナーです。

送信するだけで自動的にチューニング動作を開始し、約8秒以内に最良の整合状態を実現します。一度、チューニング動作を行うと、その周波数のマッチングデータは自動的に記憶され、同じ周波数で運用するときには、自動的に最良のマッチング状態になり、すぐに運用することができます。このマッチングデータは、200通り記憶することができるため、細かくマッチングをとることができます。

移動運用やモービル運用、そしてベースでもワイヤーとアース1本で手軽にHF - 50MHz帯の運用を実現します。

/の整数倍を除く

主な特長

簡単接続。FT-897/FT-857シリーズと同軸ケーブル、コントロールケーブルの2本だけの接続でOK
4W ~ 60Wの送信出力でマッチング動作
最大8秒以内の高速マッチングを実現
マッチング中は、アンテナからの輻射を0.25W以下に低減
一度マッチングした周波数は自動的に200個のマッチングデータメモリに記憶され、次回は、周波数を変えただけでそのまま送受信可能
長さ20m以上 のワイヤーアンテナで1.8MHz ~ 54MHzまでマッチング可能
防水、防塵設計なので屋外での使用も万全
軽量(1.2kg)・コンパクトサイズ(228W×175H×55Dmm)



防水・防塵

軽量・コンパクトサイズ


約1.2kg

228 x 175 x 55 mm

FC-40 200マッチングメモリ付きオートアンテナチューナー

対応機種

FT-897/Dシリーズ、FT-857/Dシリーズ

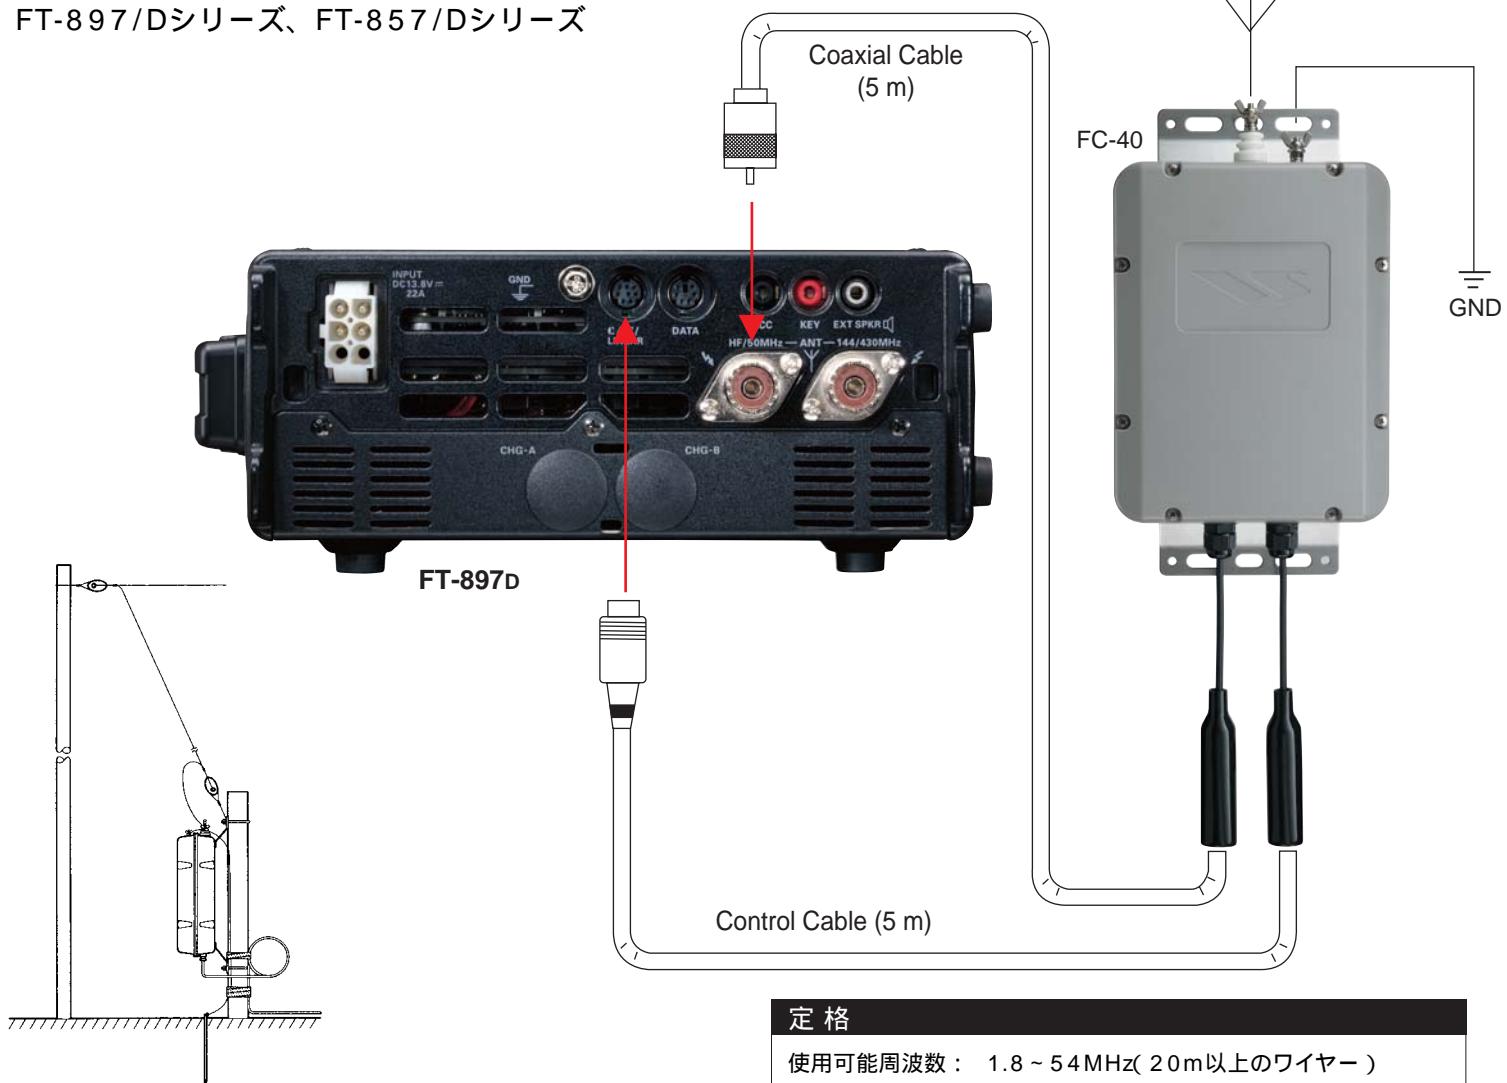

FC-40は、高いQを持つコイルとコンデンサを高耐圧リレーで高速切り替えを行い、SWRをセンサーで検出し、最良のマッチング状態を実現します。



定格

使用可能周波数 :	1.8 ~ 54 MHz(20m以上のワイヤー) 3.5 ~ 54 MHz(7m以上のワイヤー) 7 ~ 54 MHz(2.5m以上のワイヤー)
入力インピーダンス :	50
最大入力電力 :	100W(連続3分間)
整合後SWR :	2.0:1 以下 (ワイヤー長が1/2 の整数倍では使用出来ません)
チューニング可能電力 :	4 ~ 60W
チューニング時間 :	最大8秒以内
マッチングメモリ :	200個
電源電圧 :	13.8V DC±15%(トランシーバーから供給)
寸法(縦×横×奥行):	228×175×55mm(突起物を除く)
重量 :	約1.2kg
付属品 :	5m同軸ケーブル、5mコントロールケーブル フェライトコア、自己融着テープ、取付金具

 STANDARD
Radio Communications

株式会社スタンダード 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8
☎ 03-3719-2231

札幌営業所 〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82 ☎ 011-231-5000
仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13 ☎ 022-308-3466
東京アマチュア営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎ 03-3719-2171
名古屋アマチュア営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社3-127 ☎ 052-702-8521
大阪アマチュア営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎ 06-6337-6501
広島営業所 〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15 ☎ 082-222-5169
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8 ☎ 092-441-9121

<http://www.standard-comm.co.jp>

本カタログに掲載の全商品の価格には、消費税等が含まれております。
製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。 印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがあります。

NA4005K

カタログの記載内容は、2004年9月現在のものです。